

FT-5

Bezzałogowy system rozpoznawczy

Bezzałogowy systemem powietrzny klasy taktycznej FT-5 przeznaczony jest do prowadzenia misji rozpoznawczych, obserwacyjnych, konwojowania i dozoru, monitorowania rejonów katastrof i klęsk żywiołowych oraz patrolowania granic państwa. Wielofunkcyjność ułatwia modułowe wyposażenie: dzienna i nocna głowica optoelektroniczna wysokiej rozdzielczości, radar ze sztuczną aperturą (SAR) i sensory rozpoznania radioelektronicznego (ELINT).

FT-5 występuje w konfiguracji z napędem elektrycznym i hybrydowym. Bezzałogowiec to element rozpoznania powietrznego baterii poszukiwawczo-uderzeniowej GLADIUS. FT-5 startuje z uniwersalnej wyrzutni (samodzielnej lub pojazdowej), co zwiększa mobilność zestawu. Może być też wykorzystywany jako samodzielna platforma rozpoznawcza.



MONITORING ISTAR,
SAR POLA WALKI



GOTOWOŚĆ DO
UŻYCIA <5 MIN



AUTONOMICZNE
TRYBY LOTU




KAMERA DZIENNA
I TERMOWIZYJNA



DŁUGI
CZAS LOTU



ODPORNOŚĆ NA ODDZIAŁYWANIE WRE	RETRANSMITER	DALMIERZ I WSKAŹNIK LASEROWY
Wysoka odporność na oddziaływanie systemów walki radioelektronicznej. FT-5 może efektywnie wykonywać zadania w środowisku z zakłóconym lub fałszywym sygnałem nawigacji satelitarnej.	FT-5 umożliwia przekazanie sygnału radiowego do amunicji krążącej rodziny WARMATE 5, wydłużając zasięg operacyjny systemu uderzeniowego.	Platforma wyposażona jest w laserowy wskaźnik celu oraz dalmierz laserowy o zasięgu 15 km.

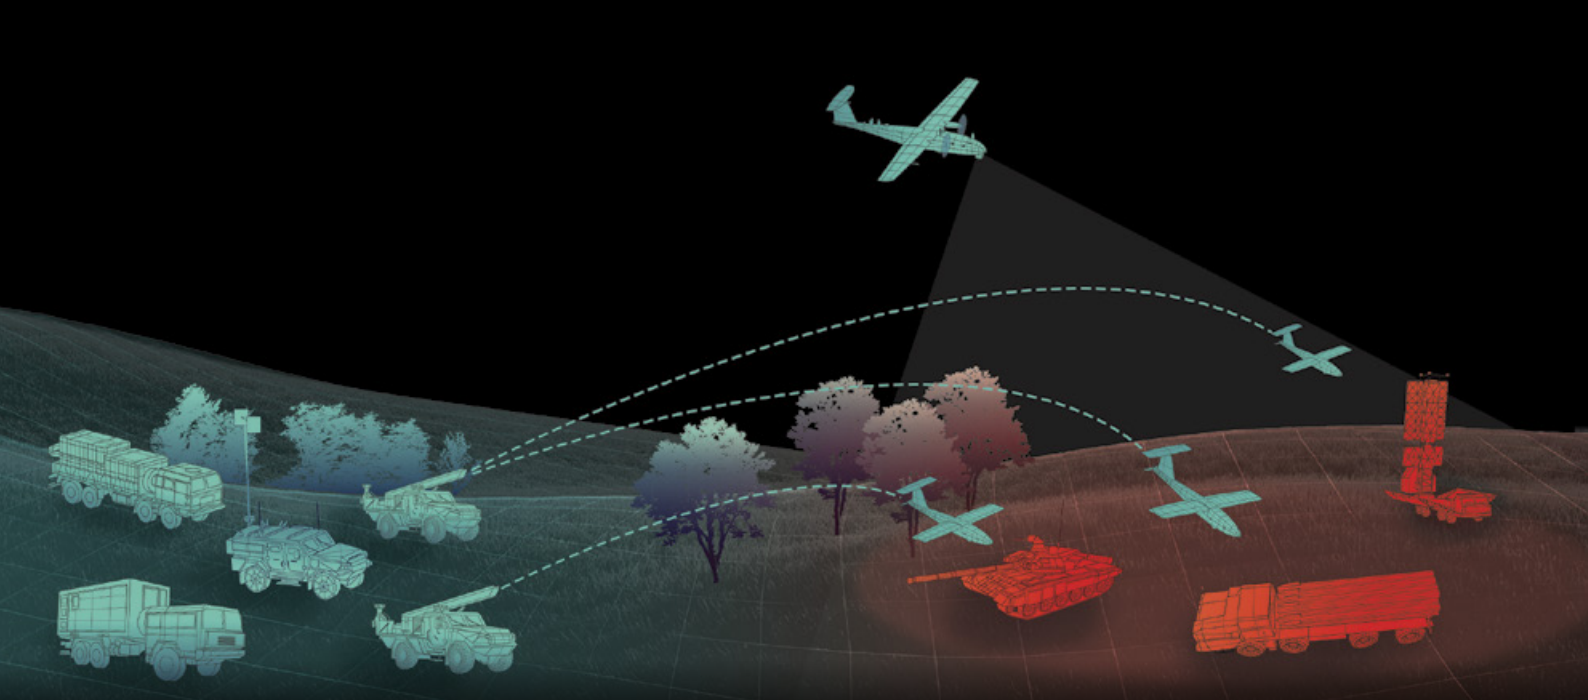


KOMPATYBILNOŚĆ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Rozpiętość skrzydeł	6,4 m
	Długość	3,1 m
	MTOW	85 kg
	Napęd elektryczny lub hybrydowy	
	Pułap maksymalny	5000 m AMSL
	Prędkość maksymalna	155 km/h
	Prędkość przelotowa	110 km/h
	Prędkość minimalna	80 km/h
	Czas lotu	>6 h
	Zasięg radiowy	180 km RLOS

FT-5 PODCZAS STARTU

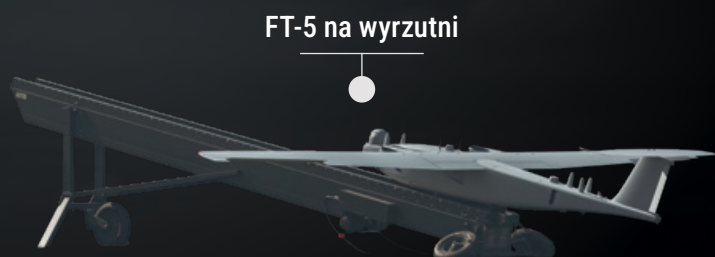

GRUPA WB

www.wbgroup.com
marketing@wb.com.pl

Q3/2025